


Tolerancer for udhæng til siddepladser

Udhæng til siddepladser er i stigende grad blevet mere populære, og der er ofte spørgsmål om, hvor meget udhæng der kan planlægges til. I denne sammenhæng har vi udarbejdet en standard for tolerancer for udhæng til siddepladser. Ved udhæng, der er længere end det nævnte, skal der være understøtning i form af en jernsarg, så bordpladen ikke kan påvirkes nedad. Gøres dette ikke, bortfalder garantien, og produktet er derfor ikke reklamationsberettiget.

OBS! Det er ikke muligt at udføre udhæng i plader i 12 mm tykkelse! uden understøtning.

Siddeplads med frit udhæng til bagside og gavlende.


På bordplader hvor der er frit udhæng over enten bagside eller gavlende kan udhæng uden ekstra understøtning højst være 20 cm for plader med en tykkelse på 20 mm og 30 cm på plader med en tykkelse på 30 mm. Der skal yderligere være minimum 60 cm ind til nærmeste udskæring/hul/vask.

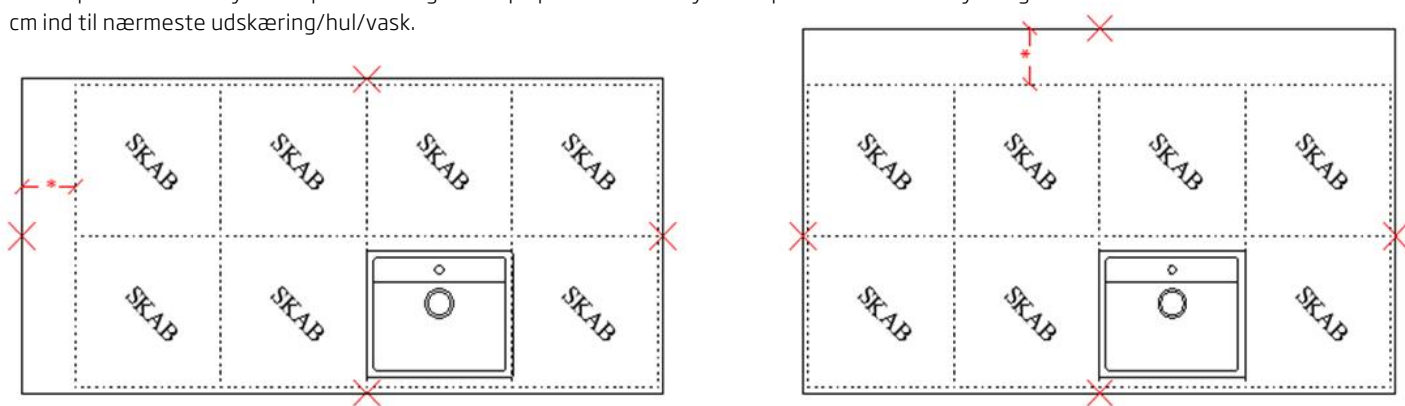

Understøtning af underskabe på hver side.

På bordplader hvor der er siddepladser med skabe/bærende gavl på begge sider kan spændet mellem skabene maksimalt være 120 cm på 20 mm og 30 mm bordplader. 12 mm bordplader kan maksimalt have et spænd på 60 cm ved en dybde over 30 cm uden at have ekstra understøtning.



Dette gælder ikke marmor og specialsten. Her skal der være understøtning 30 cm. Inde.

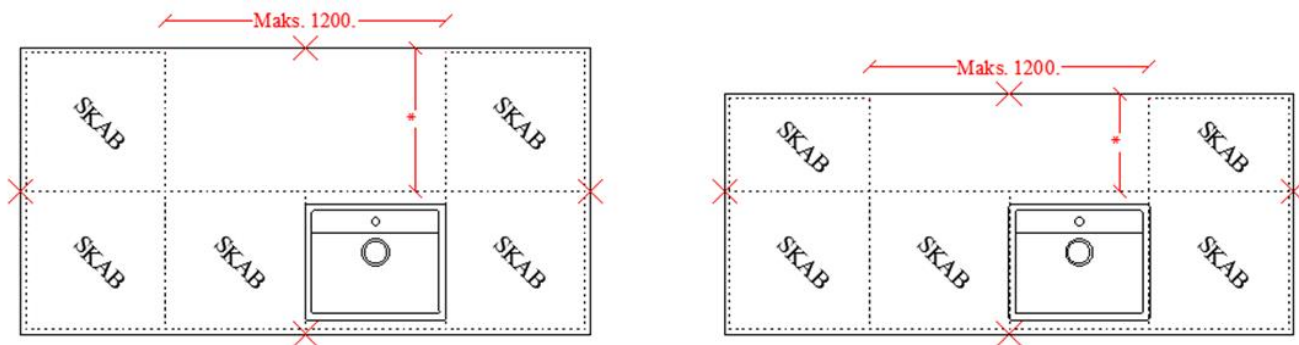

Tolerancer for udhæng til siddepladser

Siddeplads understøttet til den ene side.



På bordplader hvor der er frit udhæng over enten bagside eller gavlende kan udhæng uden ekstra understøtning højst være 20 cm for plader med en tykkelse på 20 mm og 30 cm på plader med en tykkelse på 30 mm. Der skal yderligere være minimum 60 cm ind til nærmeste udsæring/hul/vask.

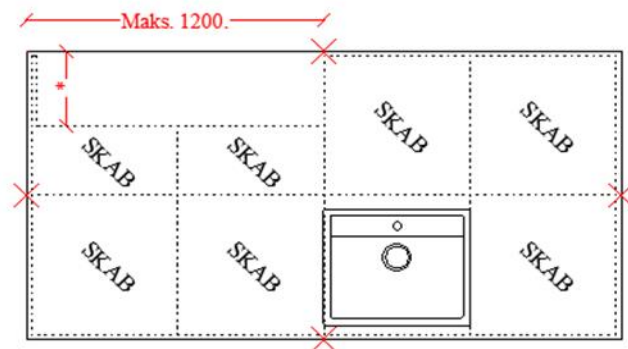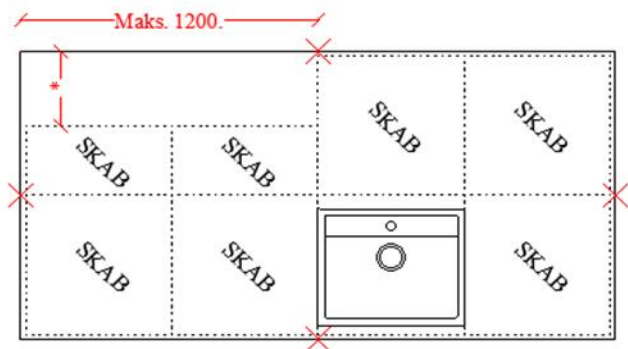

Siddeplads ud til hjørne.

For siddepladser hvor der ønskes frit udhæng ud til hjørne, skal pladetykkelse være minimum 30 mm for at lave denne løsning og maksimum udhæng på hver led er 30 cm.

Dette gælder ikke marmor og specialsten. Her er denne løsning ikke mulig.

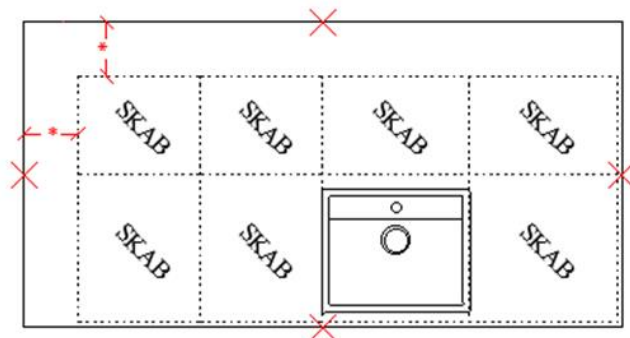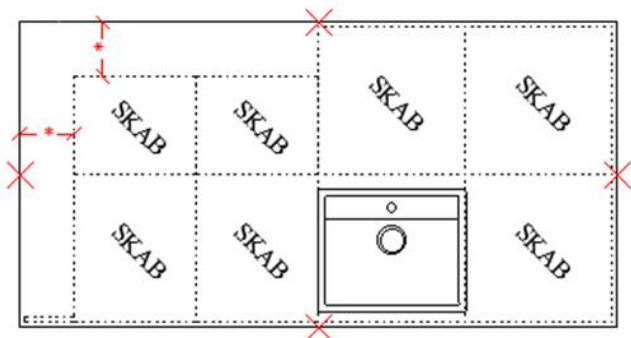

Se yderlig info i prislisen ang. montering.

- Understøtning skal være en metal/jernsarg der ikke kan påvirkes vertikalt. Sargen skal monteres så den ikke "arbejder" efter montage. Billeschou monterer på det underlag som er tilgængelig men garantien bortfalder såfremt bordpladerne ligger af på et materiale som arbejder. F.eks. imprægneret træ og reglar. Benyttes træ anbefales en sokkeliste af spånplade.
- Reklamationsret bortfalder hvis man fjerner net på bagsiden af de materialer som har dette. Det gælder f.eks. alle specialsten, samt de fleste 12 mm keramikplader.